
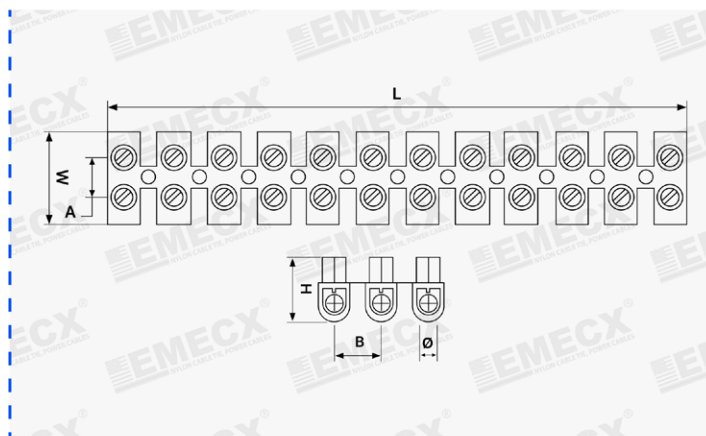


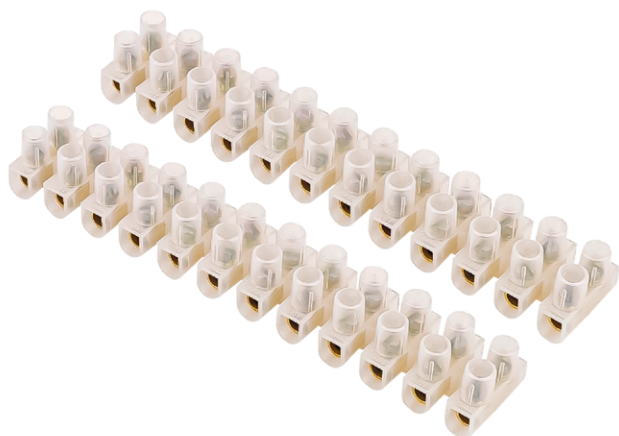

## Ficha Técnica

### MATERIAL

Natural Color - Blanco - Negro

PP - Polypropylene

Resistencia: UV

- Retardante de inflamación.
- Baja transparencia.
- Baja rigidez.
- Buena fuerza de impacto de rebote.

- Temperatura de trabajo: 30°C a 90°C, el tiempo corto es 110°C.

| CÓDIGO   | L     | W    | H    | A    | B    | Ø PARA CABLE | VOLTAJE NOMINAL | CORRIENTE NOMINAL | RANGO DE CABLE |
|----------|-------|------|------|------|------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|
|          | MM    | MM   | MM   | MM   | MM   | MM           |                 |                   |                |
| TBS-3A   | 90.3  | 15.5 | 11.5 | 6    | 7.7  | 3.1          | 380V            | 3A                | 2.5-4.0MM      |
| TBS-6A   | 110.5 | 15.5 | 12.4 | 6.5  | 9.5  | 3.2          | 380V            | 6A                | 4.0-6.0MM      |
| TBS-10A  | 116.7 | 20   | 14.9 | 8    | 10   | 4            | 380V            | 10A               | 6.0-10.0MM     |
| TBS-16A  | 136.8 | 21.5 | 16.7 | 10   | 11.7 | 4.2          | 380V            | 16A               | 10.0-12.0MM    |
| TBS-20A  | 153.5 | 24.5 | 17.4 | 11.5 | 13.2 | 4.3          | 380V            | 20A               | 12.0-14.0MM    |
| TBS-30A  | 164.6 | 25   | 18.8 | 12   | 14.1 | 5.5          | 380V            | 30A               | 16MM           |
| TBS-60A  | 187.6 | 29   | 23.5 | 12   | 16   | 6.8          | 380V            | 60A               | 25MM           |
| TBS-80A  | 205   | 33   | 27   | 15   | 17   | 7.0          | 400V            | 80A               | 35MM           |
| TBS-100A | 250   | 46   | 31   | 22   | 21   | 9.0          | 400V            | 100A              | 40MM           |