


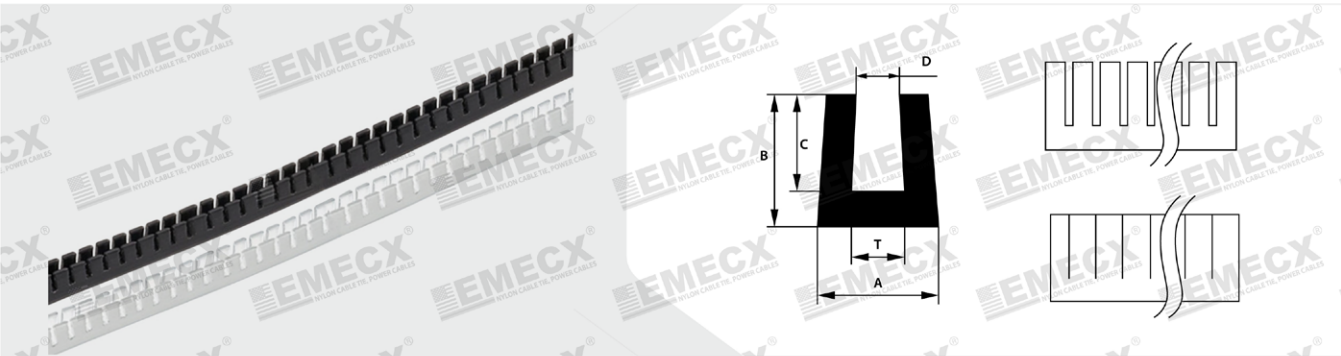

Ficha Técnica

MATERIAL	
Natural Color - Blanco/Negro	
PE	Resistencia: UV
• Uso: corte para adaptarse a cualquier tamaño de orificio para cables, alambres, producción de cables contra daño desde bordes de panel agudos. • Función: protección de cables y cables de aislamiento.	• Ventaja: Poner el material de PE a través de la inyección, de alta adhesión flexible, superficie lisa. • Embalaje: carrete de papel visa para un fácil almacenamiento y podría utilizarse para una distancia más larga.

CÓDIGO	T	A	B	C	D	THICKNESS	PACKING
							M
KG-008	0.8+0.1	3.6+0.2	4.8+0.2	3.8	0.5	Below 0.8	10m/bag
KG-010	1.0+0.1	3.8+0.2	5.0+0.2	4.1	0.6	0.8-1.0	10m/bag
KG-012	1.2+0.1	3.9+0.2	5.0+0.2	4.1	0.8	1.0-1.2	10m/bag
KG-016	1.6+0.1	4.2+0.2	5.3+0.2	4.2	1.1	1.2-1.6	10m/bag
KG-020	2.0+0.1	4.6+0.2	5.3+0.2	4.2	1.6	1.6-2.0	10m/bag
KG-024	2.3+0.1	4.9+0.2	5.2+0.2	4.1	1.8	2.0-2.4	10m/bag
KG-030	2.8+0.1	5.3+0.2	5.3+0.2	4.3	2.3	2.4-3.0	10m/bag
KG-032	3.2+0.1	5.6+0.2	5.3+0.2	4.3	2.5	3.0-4.0	10m/bag
KG-040	3.7+0.2	5.6+0.2	5.6+0.2	4.5	3.2	3.2-4.0	10m/bag
KG-045	4.5+0.2	7.0+0.2	6.0+0.2	5	3.5	4.0-4.5	10m/bag
KG-050	4.7+0.2	7.5+0.2	6.0+0.2	5	4.5	4.5-5.0	10m/bag
KG-060	5.7+0.2	8.1+0.2	6.0+0.2	5	5	5.0-6.0	10m/bag
KG-070	6.7+0.2	10.5+0.2	8.0+0.2	6.8	6.2	6.0-7.0	10m/bag
KG-080	7.8+0.2	11.3+0.2	8.6+0.2	7	6.6	7.0-8.0	10m/bag